

EZ FLOW


Convoyeurs à tube rond



Le convoyeur à tube rond de CASA est conçu pour améliorer votre système de grain et accélérer vos opérations. Ce produit maximisera l'efficacité et la rentabilité.

EZ Flow peut être utilisé dans plusieurs fonctions clés de votre système.

- Palettes UHMW usinées au CNC, pour un meilleur ajustement;
- Tubes galvanisés ;
- Peut être incliné jusqu'à 60°;
- Déplace jusqu'à 10 000 BPH;

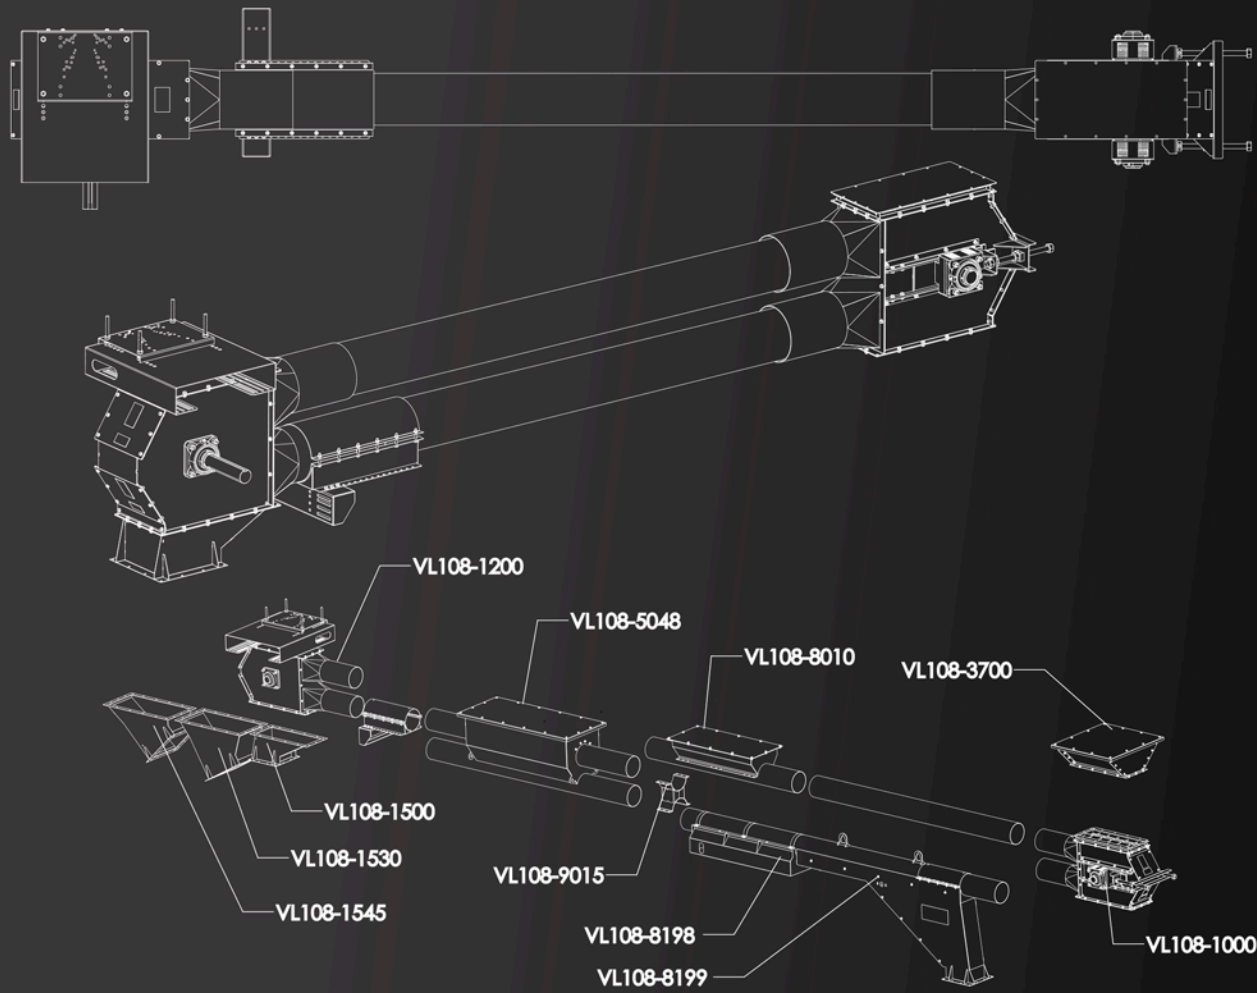

8" - 12" EZ Flow Spécifications

DIAMÈTRE DU TUBE	HP REQUIS	INCLINAISON	LONGUEUR
8" JUSQU'À 4000 BPH 312 PPM, 102 RPM	5	Horiz.	45'
		15°	25'
		30°	10'
		45°	5'
10" JUSQU'À 4000 BPH 238 PPM, 62 RPM	10	Horiz.	100'
		15°	70'
		30°	45'
		45°	30'
10" JUSQU'À 4000 BPH 238 PPM, 62 RPM	15	Horiz.	100'
		15°	100'
		30°	70'
		45°	50'
12" JUSQU'À 4000 BPH 142 PPM, 40 RPM	20	Horiz.	100'
		15°	100'
		30°	100'
		45°	70'
12" JUSQU'À 4000 BPH 142 PPM, 40 RPM	25	Horiz.	100'
		15°	100'
		30°	100'
		45°	90'

10" - 12" EZ Flow Spécifications

DIAMÈTRE DU TUBE	HP REQUIS	INCLINAISON	LONGUEUR
10" JUSQU'À 6000 BPH 357 PPM, 102 RPM	5	Horiz.	30'
		15°	15'
		30°	5'
		45°	
		45°	
10" JUSQU'À 6000 BPH 357 PPM, 102 RPM	10	Horiz.	65'
		15°	40'
		30°	25'
		45°	15'
		45°	
12" JUSQU'À 6000 BPH 214 PPM, 61 RPM	15	Horiz.	100'
		15°	70'
		30°	45'
		45°	30'
		45°	
12" JUSQU'À 6000 BPH 214 PPM, 61 RPM	20	Horiz.	100'
		15°	95'
		30°	65'
		45°	45'
		45°	
12" JUSQU'À 6000 BPH 214 PPM, 61 RPM	25	Horiz.	100'
		15°	100'
		30°	80'
		45°	60'
		45°	

12" EZ Flow Spécifications

DIAMÈTRE DU TUBE	HP REQUIS	INCLINAISON	LONGUEUR
12" JUSQU'À 10 000 BPH 357 PPM, 102 RPM	5	Horiz.	15'
		15°	5'
		30°	
		45°	
		45°	
12" JUSQU'À 10 000 BPH 357 PPM, 102 RPM	10	Horiz.	35'
		15°	20'
		30°	10'
		45°	5'
		45°	
12" JUSQU'À 10 000 BPH 357 PPM, 102 RPM	15	Horiz.	70'
		15°	40'
		30°	25'
		45°	15'
		45°	
12" JUSQU'À 10 000 BPH 357 PPM, 102 RPM	20	Horiz.	95'
		15°	55'
		30°	35'
		45°	25'
		45°	
12" JUSQU'À 10 000 BPH 357 PPM, 102 RPM	25	Horiz.	100'
		15°	75'
		30°	50'
		45°	35'
		45°	